

**OBRES DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA TRONCAL DE FIBRA ÒPTICA A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA F1B. ZONA PREPIRINEU.  
FASE 3 (TRAM BALAGUER – LES AVELLANES, TRAM GERB I TRAM TALARN)**


Els treballs encomanats a S.I.M. RUBATEC S.A. consisteixen en l'execució de l'obra civil mitjançant l'execució de microrases i la instal·lació de cable de Fibra Òptica necessaris per la connexió amb fibra òptica de la canalització troncal del tram situat entre el municipi de Balaguer i els municipis d'Avellanes i Santa Linya i Os de Balaguer, i els trams troncats dels municipis de Gerb i Talarn, de les Comarques de la Noguera i el Pallars Jussà dins de la Província de Lleida.

Els eixos troncats transcorren per les carreteres C-12, C-12z, C-13, L-910 i LV-9042 a l'àmbit del Servei Territorial de Carreteres de Lleida (STCLL) i de la Diputació de Lleida (CTTI). La resta del recorregut es construirà sobre vies d'àmbit municipal.

**Dades Generals:**


Propietat:	✓ Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.
Àmbit geogràfic:	✓ Província de Lleida. Termes Municipals de Balaguer, Castelló de Farfanya, Os de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya i Talarn.
Pressupost:	✓ 840.346,95 € (IVA Inclòs)
Data d'inici:	✓ Febrer 2023
Termini:	✓ Maig 2023

## OBRES DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA TRONCAL DE FIBRA ÒPTICA A LA PROVINCIA DE LLEIDA F1B. ZONA PREPIRINEU. FASE 3 (TRAM BALAGUER – LES AVELLANES, TRAM GERB I TRAM TALARN)

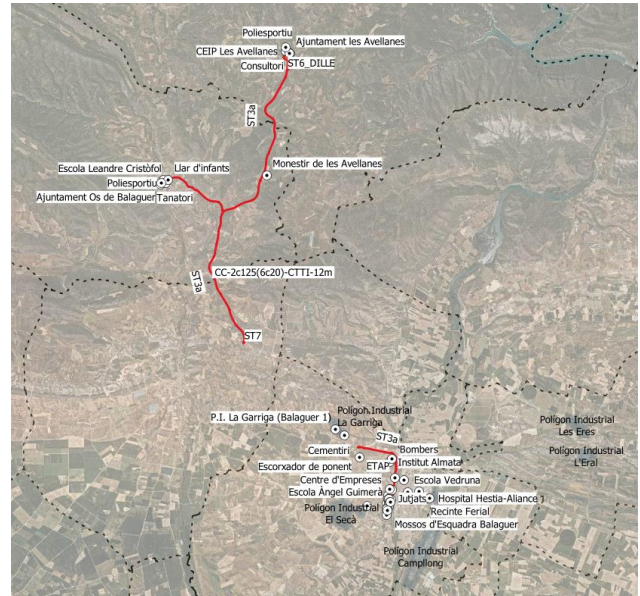

**Plànol dels eixos troncal que transcorren per les carreteres C-12, C-12z, C-13, L-910, LV-9042 i àmbit municipal de Talarn i Gerb.**

## OBRES DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA TRONCAL DE FIBRA ÒPTICA A LA PROVINCIA DE LLEIDA F1B. ZONA PREPIRINEU. FASE 3 (TRAM BALAGUER – LES AVELLANES, TRAM GERB I TRAM TALARN)

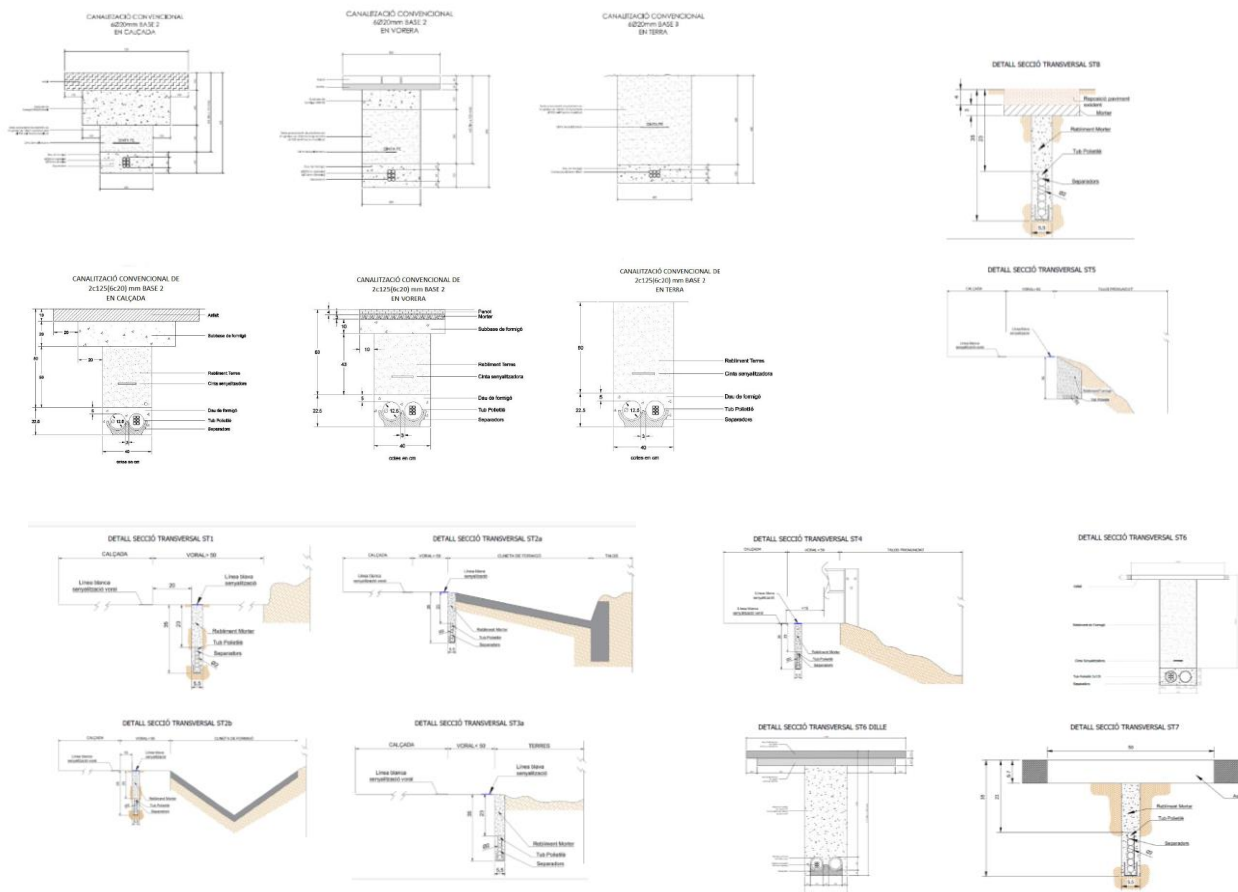

**Detalls constructius**

### **Dades Tècniques:**

Canalització de fibra òptica en microrasa 6c20 mm:	18.239 ml
Canalització de fibra òptica en rasa convencional:	675 ml
Aglomerat de microrasa:	2.209 ml
Pericons de registre:	91 ut
Estesa de cable per mètode blowing en conducte:	21.074 ml
Cable de fibra òptica tipus 7 de 144 FO mixt:	21.074 ml
Instal·lació caixa d'empalmament:	21 ut
Fusió de 144 FO:	2.016 ut